

产品数据表单


RB 343x114/80-7



· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用灰铸铁或延性铸铁。浇铸胎面。

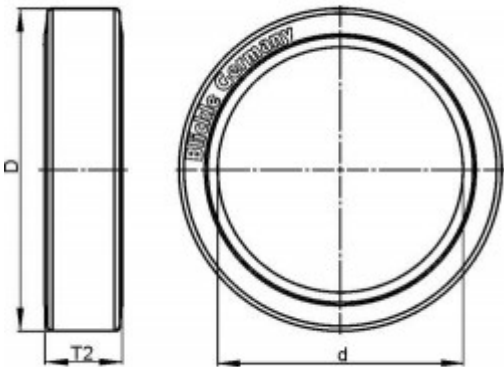

Technical data

适用于制造商编号	6313503
单件重量	18.85 kg
制造商	Jungheinrich
轮宽 (T2)	114 mm
轮径 (D)	343 mm
最低耐温性	-30° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	92 Shore A
轴承种类	法兰配置孔 (驱动轮)
内径	148 mm
中心孔径	80 mm
孔数	7
固定螺栓孔中心圆直径	112 mm
承载能力	0.00 mm

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright