

产品数据表单


RD 202/20R



· **轮胎/胎面:** 采用双层物料实心橡胶“Blickle Comfort”，硬质橡胶芯和高弹性胎面，操作舒适性非常高，行走噪音低，较普通实心橡胶轮胎提高了操作舒适性和承载能力，同时降低了滚动阻力，非常保护地面。

· **轮辋/轮体:**

压制成型钢轮壳，带管式钢毂，对中冲压(专用的抗冲击和撞击结构)，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。轮胎与轮辋挤压在一起。

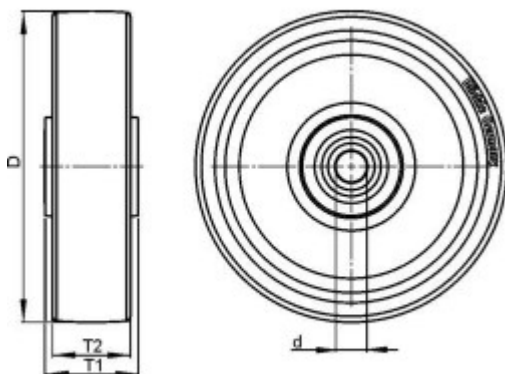

Technical data

单件重量	1.73 kg
轮毂长度 (T1)	60 mm
轴孔直径 (d)	20 mm
承载能力	350.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C ° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚柱轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

158

变量



采用无痕灰色轮胎，56° Shore A
-VLI

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright