

产品数据表单


RD 250/25K



· **轮胎/胎面:** 采用双层物料实心橡胶“Blickle Comfort”, 硬质橡胶芯和高弹性胎面, 操作舒适性非常高, 行走噪音低, 较普通实心橡胶轮胎提高了操作舒适性和承载能力, 同时降低了滚动阻力, 非常保护地面。

· **轮辋/轮体:**

压制成型钢轮壳, 带管式钢毂, 对中冲压(专用的抗冲击和撞击结构), 镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。轮胎与轮辋挤压在一起。

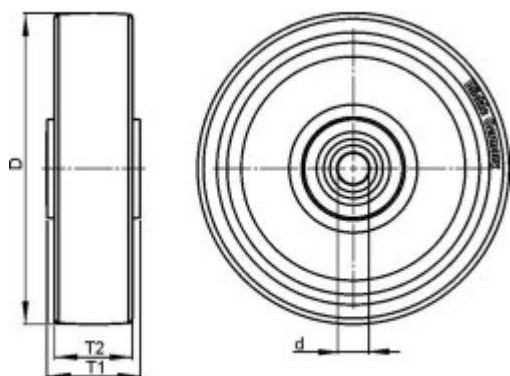

Technical data

单件重量	3.31 kg
轮毂长度 (T1)	65 mm
轴孔直径 (d)	25 mm
承载能力	450.00 kg
轮宽 (T2)	60 mm
轮径 (D)	250 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

158

变量



采用无痕灰色轮胎, 56° Shore A
-VLI

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright