


# 产品数据表单

REV 215x82/60-5-SG

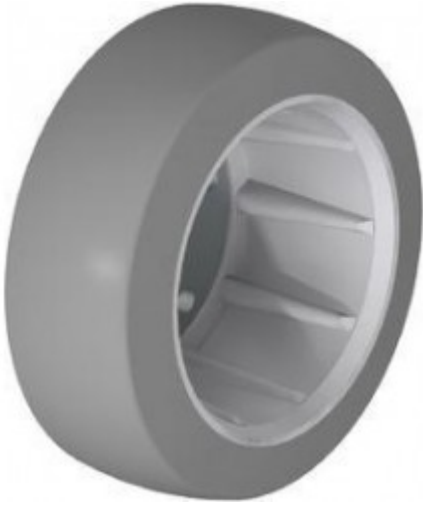

## · 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

## · 轮辋/轮体:

采用灰铸铁或延性铸铁。轮胎经硫化或压入。

## · 类型:

### Technical data

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 适用于制造商编号   | 127352          |
| 单件重量       | 5.368 kg        |
| 制造商        | BT              |
| 轮宽 (T2)    | 82 mm           |
| 轮径 (D)     | 215 mm          |
| 最低耐温性      | -30° C - +80° C |
| 最高耐温性      | 100° C          |
| 胎面及轮胎硬度    | 70 Shore A      |
| 轴承种类       | 法兰配置孔 (驱动轮)     |
| 内径         | 115 mm          |
| 中心孔径       | 60 mm           |
| 孔数         | 5               |
| 固定螺栓孔中心圆直径 | 92 mm           |
| 承载能力       | 0.00 mm         |


滚动阻力



行走噪音



保护地面

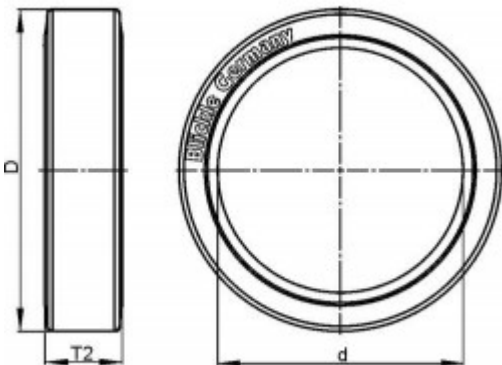

---

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright