

# 产品数据表单

REV 250x80/30-90-N




## · 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

## · 轮辋/轮体:

采用灰铸铁或延性铸铁。轮胎经硫化或压入。

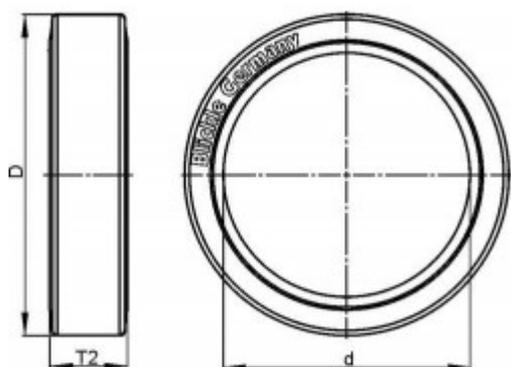

## Technical data

适用于制造商编号	28862
单件重量	7.8 kg
制造商	Mic
轮宽 (T2)	80 mm
轮径 (D)	250 mm
最低耐温性	-30° C - +80° C ° C
最高耐温性	100° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore A
轴承种类	键槽 (驱动轮)
承载能力	0.00 mm

滚动阻力	■ ■ ■ ■ □
行走噪音	■ ■ ■ □ □
保护地面	■ ■ ■ ■ □

453