

产品数据表单

REV 254x102/80-5




· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体:

采用灰铸铁或延性铸铁。轮胎经硫化或压入。

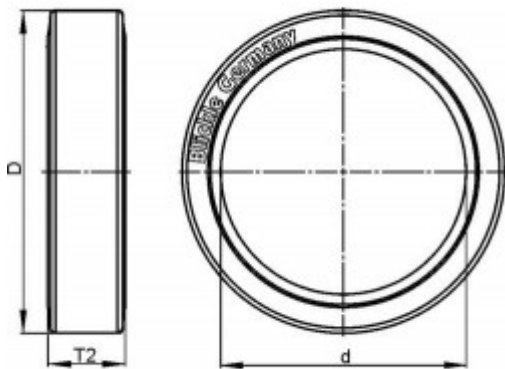

Technical data

适用于制造商编号	39902308
单件重量	8.6 kg
制造商	Fenwick-Linde
轮宽 (T2)	102 mm
轮径 (D)	230 mm
最低耐温性	-30° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore A
轴承种类	法兰配置孔 (驱动轮)
内径	142 mm
中心孔径	80 mm
孔数	5
固定螺栓孔中心圆直径	112 mm
承载能力	0.00 mm

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

450

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright