


产品数据表单


RK-HTH 060x035/32x09-35-Z

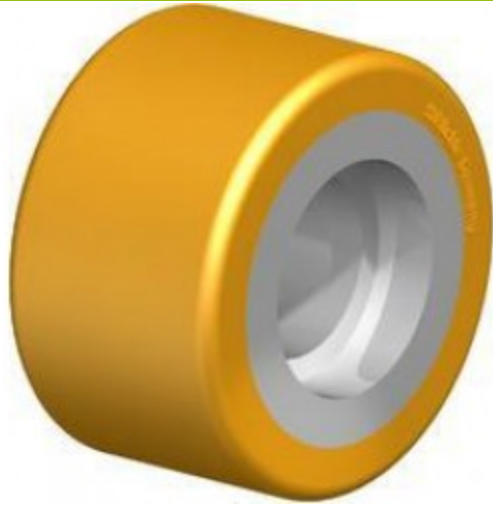

· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低, 滚动阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用钢或灰铸铁。

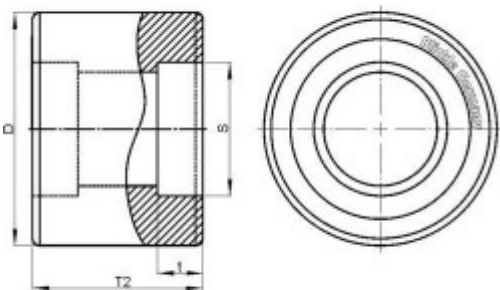

Technical data

单件重量	0.222 kg
轴承安装位置的深度 (t)	9 mm
轴承安装位置直径 (S)	32 mm
承载能力	180.00 kg
轮宽 (T2)	35 mm
轮径 (D)	60 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	92 Shore A
轴承种类	轴承孔位
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

438