

产品数据表单


RK-HTH080x056/47x14-56-Z



· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低, 滚动阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用钢或灰铸铁。

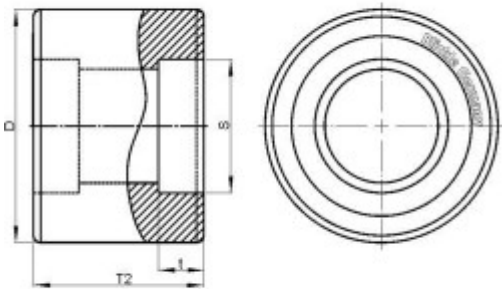

Technical data

轴承安装位置直径	47 mm
最低耐温性	-25° C-+70° C
轴承种类	轴承孔位
胎面及轮胎硬度	92 Shore A
轴承安装位置的深度	14 mm
轮宽	56 mm
轮径	80 mm
承载能力	400.00 mm
制造商	Blickle

438