

# 产品数据表单


RK-HTH 090x042/47x15-42-Z



## · 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低, 滚动阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用钢或灰铸铁。

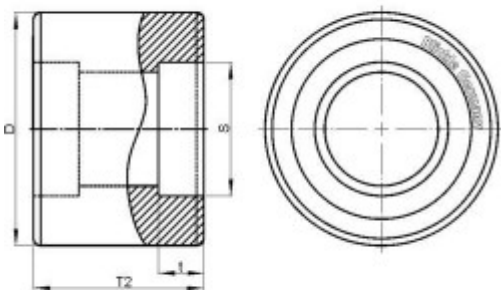

## Technical data

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 单件重量          | 0.557 kg        |
| 轴承安装位置的深度 (t) | 15 mm           |
| 轴承安装位置直径 (S)  | 47 mm           |
| 承载能力          | 340.00 kg       |
| 轮宽 (T2)       | 42 mm           |
| 轮径 (D)        | 90 mm           |
| 最低耐温性         | -25° C - +70° C |
| 最高耐温性         | 70° C           |
| 胎面及轮胎硬度       | 92 Shore A      |
| 轴承种类          | 轴承孔位            |
| 制造商           | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

440