

# 产品数据表单


RTH234x85/45-5-GL



## · 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用钢或灰铸铁。

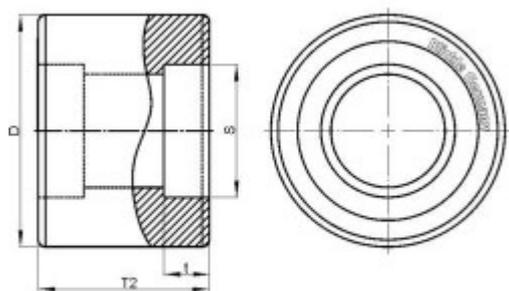

## Technical data

适用于制造商编号	65698001
单件重量	5.49 kg
制造商	Mic
轮宽 (T2)	85 mm
轮径 (D)	234 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C ° C
最高耐温性	100° C
胎面及轮胎硬度	92 Shore A
轴承种类	法兰配置孔 (驱动轮)
内径	100 mm
中心孔径	45 mm
孔数	5
固定螺栓孔中心圆直径	70 mm
承载能力	0.00 mm

滚动阻力	■ ■ ■ □ □
行走噪音	■ ■ ■ □ □
保护地面	■ ■ ■ □ □

---

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright