

SE 202/25K




· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体:

厚壁压制成型钢轮壳，三次焊接，带管式钢毂，涂漆。硫化粘合轮胎。

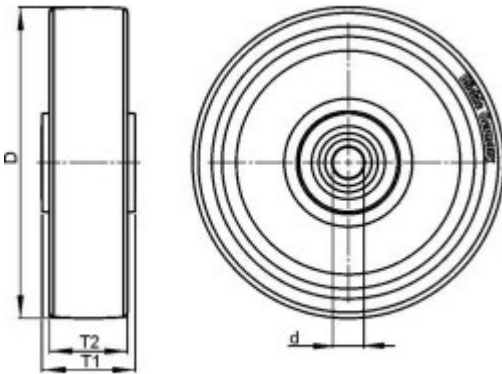

Technical data

单件重量	3.461 kg
轮毂长度 (T1)	90 mm
轴孔直径 (d)	25 mm
承载能力	850.00 kg
25 km/h 时的承载能力	500 kg
轮宽 (T2)	80 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



采用无痕灰色轮胎
-SG



轮心油嘴
-(NI)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright