

SE 360/30K-Z




· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体:

厚壁压制成型钢轮壳，三次焊接，带管式钢毂，涂漆。钢丝加固轮胎，压入。

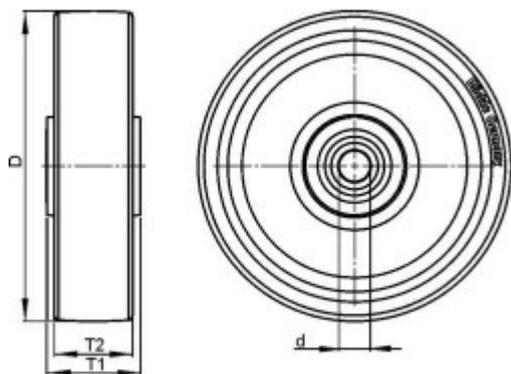

Technical data

轴承种类	滚珠轴承
单件重量	9.6 kg
轮毂长度 (T1)	90 mm
轴孔直径 (d)	30 mm
承载能力	950.00 kg
25 km/h 时的承载能力	760 kg
轮宽 (T2)	75 mm
轮径 (D)	360 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ □
行走噪音	■ ■ ■ ■ □
保护地面	■ ■ ■ ■ □

变量

□



轮心油嘴
-(NI)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright