

产品数据表单

SETH 125/20K




· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低, 滚动阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体:

厚壁压制成型钢轮壳, 三次焊接, 带管式钢毂, 涂漆。浇铸胎面。

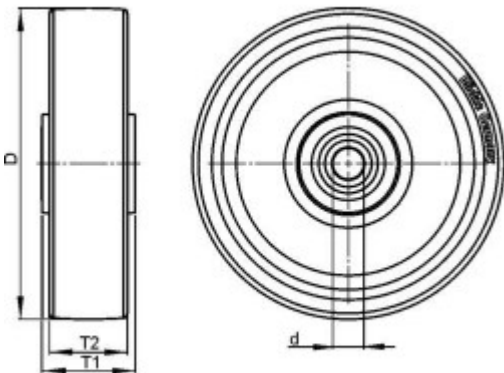

Technical data

单件重量	1.209 kg
轮毂长度 (T1)	60 mm
轴孔直径 (d)	20 mm
承载能力	500.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C ° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	92 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ □
行走噪音	■ ■ ■ □ □
保护地面	■ ■ ■ □ □

254

变量



轮心油嘴
- (NI)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright