

## SETH 150/25K




### · 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低, 滚动阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。

### · 轮辋/轮体:

厚壁压制成型钢轮壳, 三次焊接, 带管式钢毂, 涂漆。浇铸胎面。

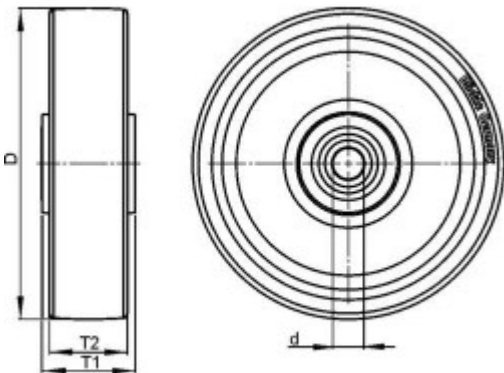

### Technical data

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 单件重量      | 1.6 kg          |
| 轮毂长度 (T1) | 60 mm           |
| 轴孔直径 (d)  | 25 mm           |
| 承载能力      | 650.00 kg       |
| 轮宽 (T2)   | 50 mm           |
| 轮径 (D)    | 150 mm          |
| 最低耐温性     | -25° C - +70° C |
| 最高耐温性     | 70° C           |
| 胎面及轮胎硬度   | 92 Shore A      |
| 轴承种类      | 滚珠轴承            |
| 制造商       | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ □ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ □ □ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ □ □ |

254

### 变量



轮心油嘴  
- (NI)

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright