


## SPKGSP0200K



### · 轮胎/胎面:

采用优质耐冲击、韧硬性和高度压缩的加压式浇铸尼龙进行车削，轮面与轴呈 $3^\circ$ 上升，滚动阻力特别小，特别耐磨。

### · 轮辋/轮体: -

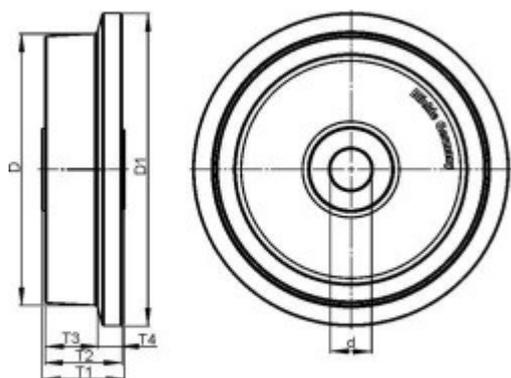

### Technical data

单件重量	2.46 kg
轮毂长度 (T1)	60 mm
轴孔直径 (d)	25 mm
承载能力	1300.00 kg
轮缘底宽 (T4)	20 mm
无轮缘轮宽 (T3)	38 mm
轮宽 (T2)	53 mm
含轮缘轮径 (D1)	230 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	$-25^\circ\text{C} - +80^\circ\text{C}$
最高耐温性	$80^\circ\text{C}$
胎面及轮胎硬度	80 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

## 变量



轴承  
-(XK)

---

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright