


SPKGSP050G



· 轮胎/胎面:

采用优质耐冲击、韧硬性和高度压缩的加压式浇铸尼龙进行车削，轮面与轴呈3°上升，滚动阻力特别小，特别耐磨。

· 轮辋/轮体:-

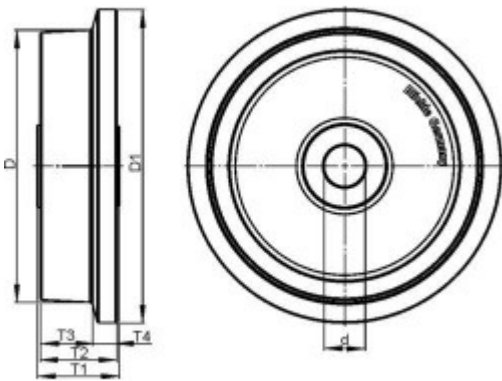

Technical data

单件重量	0.068 kg
轮毂长度 (T1)	32 mm
轴孔直径 (d)	15 mm
承载能力	220.00 kg
轮缘底宽 (T4)	6 mm
无轮缘轮宽 (T3)	26 mm
轮宽 (T2)	32 mm
含轮缘轮径 (D1)	62 mm
轮径 (D)	50 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore D
轴承种类	滑动轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright