


SPKVSN 200/40H7



· 轮胎/胎面:

采用坚固耐用的灰铸铁进行车削，表面略微上油，轮面与轴呈 3° 上升，轴孔和轮毂键槽根据 DIN 6885，滚动阻力极小，特别耐磨，静载和动载承载能力特别高。

· 轮辋/轮体: -

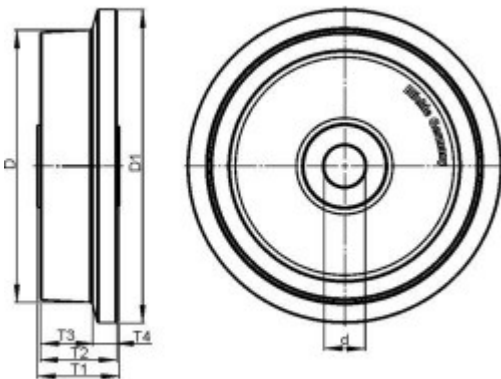

Technical data

单件重量	14.993 kg
加紧宽度 (T5)	60 mm
轮毂长度 (T1)	60 mm
承载能力	2500.00 kg
无轮缘轮宽 (T3)	48 mm
轮宽 (T2)	60 mm
含轮缘轮径 (D1)	240 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-30° C - +300° C
最高耐温性	300° C
胎面及轮胎硬度	190-230 HB
轴承种类	键槽 (驱动轮)
螺栓孔径	40 H7 mm
制造商	Blickle

滚动阻力



行走噪音



保护地面



德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright