


产品数据表单

SP0125/20G



- **轮胎/胎面:** 采用优质耐冲击尼龙6，非常牢固，重型设计，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。
- **轮辋/轮体:** -

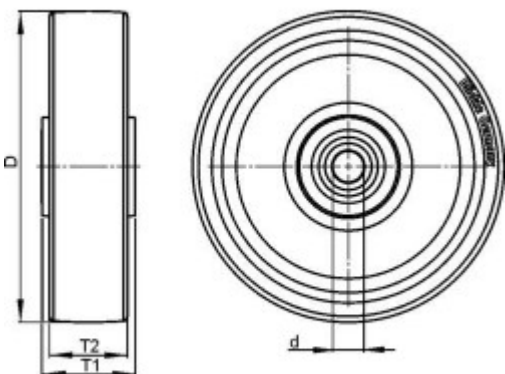

Technical data

单件重量	0.385 kg
轮毂长度 (T1)	45 mm
轴孔直径 (d)	20 mm
承载能力	700.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C ° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滑动轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

300

变量



轮心油嘴
- (NI)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright