


SP0251/25K



- **轮胎/胎面:** 采用优质耐冲击尼龙6，非常牢固，重型设计，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。
- **轮辋/轮体:** -

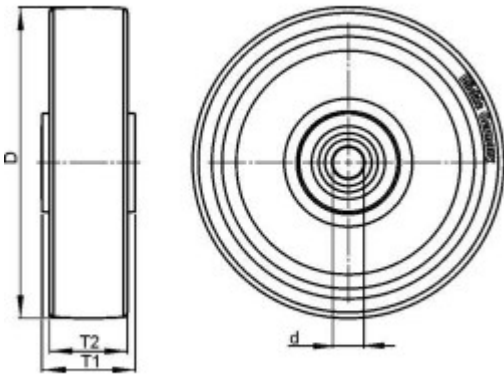

Technical data

单件重量	1.89 kg
加紧宽度 (T5)	60 mm
轮毂长度 (T1)	60 mm
轴孔直径 (d)	25 mm
承载能力	1500.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	250 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



轴承
- (XK)



轮心油嘴
- (NI)