

产品数据表单


SVS 100/25K



· 轮胎/胎面:

采用坚固耐用的灰铸铁进行车削，轮面略呈球形，表面略微上油，滚动阻力和旋转阻力特别小，便于在光滑地面上行走，特别耐磨，静载和动载承载能力特别高。

· 轮辋/轮体:-

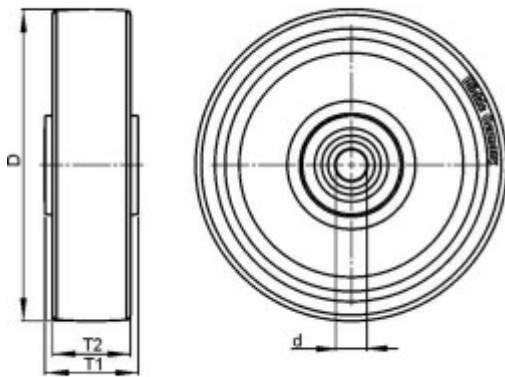

Technical data

单件重量	2.052 kg
轮毂长度 (T1)	45 mm
轴孔直径 (d)	25 mm
承载能力	1700.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-25° C - +120° C
最高耐温性	120° C
胎面及轮胎硬度	190-230 HB
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ □ □ □ □
保护地面	■ □ □ □ □

330

变量



轴承
-(PR)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright