


产品数据表单

TPA 160/20XR



- **轮胎/胎面:** 采用优质热塑性橡胶弹性体 (TPE)，操作舒适性高，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，与轮体的化学黏合不可分解。
- **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。

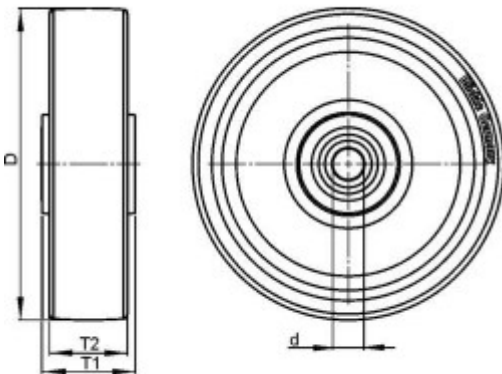

Technical data

轴承种类

单件重量 0.449 kg

轮毂长度 (T1) 60 mm

轴孔直径 (d) 20 mm

承载能力 200 kg

轮宽 (T2) 40 mm

轮径 (D) 160 mm

最低耐温性 -20°C

最高耐温性 60°C

胎面及轮胎硬度 85° Shore A

滚动阻力 

行走噪音 

保护地面 

变量



制动器
-FI

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright