



TPA200/20R

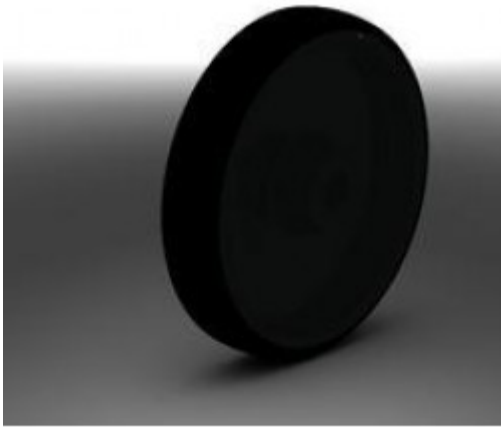

- **轮胎/胎面:** 采用优质热塑性橡胶弹性体 (TPE)，操作舒适性高，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，与轮体的化学黏合不可分解。
- **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。

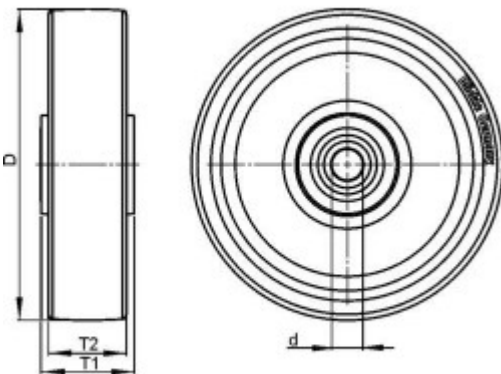

Technical data

最低耐温性	-20° C-+60° C° C
轴承种类	滚柱轴承
胎面及轮胎硬度	85 Shore A
轮宽	40 mm
轴孔直径	20 mm
轮径	200 mm
轮毂长度	60 mm
承载能力	250.00 mm
制造商	Blickle

145