


# 产品数据表单

## TPA 75/6K-FK



- **轮胎/胎面:** 采用优质热塑性橡胶弹性体 (TPE)，操作舒适性高，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，与轮体的化学黏合不可分解。
- **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。

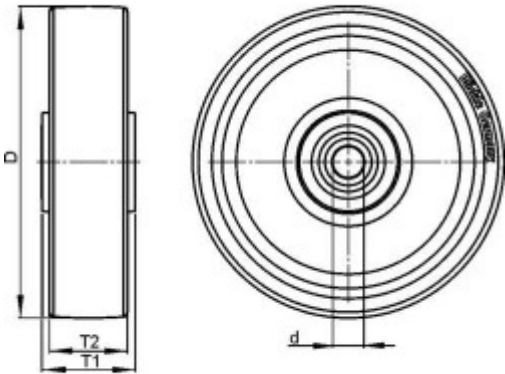

### Technical data

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 单件重量      | 0.121 kg        |
| 轮毂长度 (T1) | 31 mm           |
| 轴孔直径 (d)  | 6 mm            |
| 承载能力      | 75.00 kg        |
| 轮宽 (T2)   | 25 mm           |
| 轮径 (D)    | 75 mm           |
| 最低耐温性     | -20° C - +60° C |
| 最高耐温性     | 60° C           |
| 胎面及轮胎硬度   | 85 Shore A      |
| 轴承种类      | 滚珠轴承            |
| 制造商       | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量



导电型, 无痕  
-ELS



轴承  
-KD

---

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright