

## VE 160/20R




### · 轮胎/胎面:

采用标准实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面，根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。

### · 轮辋/轮体:

压制成型钢轮壳，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

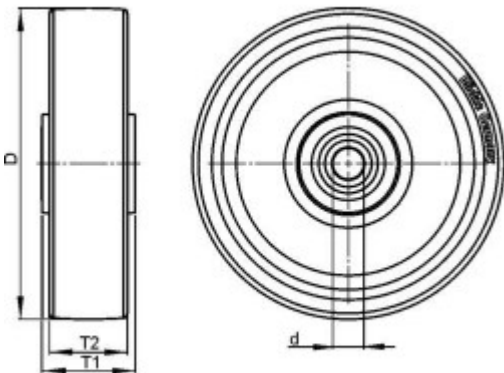

### Technical data

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 轴承种类      | 滚柱轴承            |
| 单件重量      | 1.11 kg         |
| 轮毂长度 (T1) | 60 mm           |
| 轴孔直径 (d)  | 20 mm           |
| 承载能力      | 135.00 kg       |
| 轮宽 (T2)   | 40 mm           |
| 轮径 (D)    | 160 mm          |
| 最低耐温性     | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性     | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度   | 80 Shore A      |
| 制造商       | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量



导电型  
-EL



采用无痕灰色轮胎  
-SG