

VLEA 460/5




· 轮胎/胎面:

采用超级弹性实心橡胶，韧硬性橡胶芯，钢丝加固轮胎，操作舒适性极高，保护地面。

· 轮辋/轮体:

平底轮辋钢板，冲压和拧紧，带中心孔、螺栓孔和锥口，用于装配到常用的轮毂凸缘上，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬，涂漆。钢丝加固轮胎，安装在轮辋上。

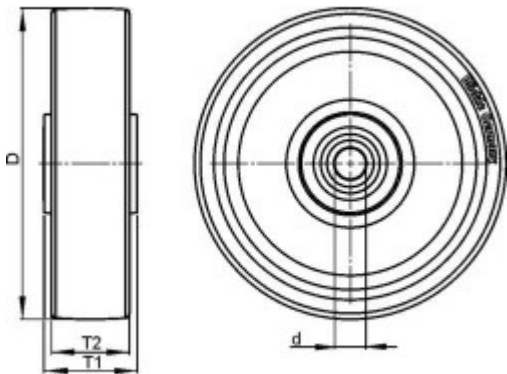

Technical data

单件重量	19.6 kg
固定螺栓孔中心圆直径 (d1)	130 mm
中心孔径 (d)	82 mm
孔数	5
承载能力	0.00 kg
25 km/h 时的承载能力	1090 kg
轮胎尺寸	5.00-8
轮宽 (T2)	120 mm
轮框尺寸	3.00D-8
轮径 (D)	455 mm
最低耐温性	-30° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore A
轴承种类	法兰配置孔 (驱动轮)
螺栓孔径 (d)	16, 5 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

471

变量

☐



抗静电型，无痕，灰色
-(AS)

☐



-(SN)