


# 产品数据表单

## VPA 100/6K



- **轮胎/胎面:** 采用优质实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面。
- **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击尼龙6。冲压轮胎。

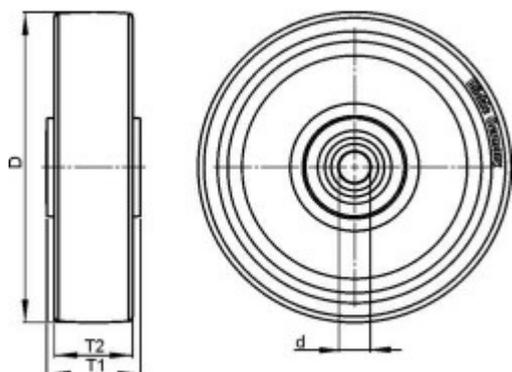

### Technical data

单件重量	0.222 kg
轮毂长度 (T1)	30 mm
轴孔直径 (d)	6 mm
承载能力	90.00 kg
轮宽 (T2)	25 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ □ □
行走噪音	■ ■ ■ ■ □
保护地面	■ ■ ■ ■ □

93

### 变量



导电型  
-EL

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright