


VPA 100/8G



· **轮胎/胎面:**

采用优质实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面。

· **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击尼龙6。冲压轮胎。

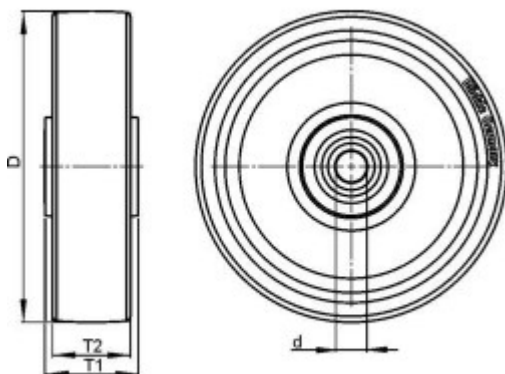

Technical data

单件重量	0.187 kg
轮毂长度 (T1)	30 mm
轴孔直径 (d)	8 mm
承载能力	90.00 kg
轮宽 (T2)	25 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C ° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	80 Shore A
轴承种类	滑动轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■