

产品数据表单

VPP 125/12G-SG




· 轮胎/胎面:

采用标准实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面，根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。冲压轮胎。

· 类型:

.

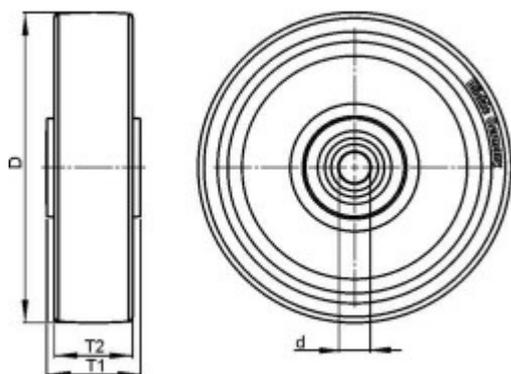

Technical data

最低耐温性	-20° C-+60° C° C
轴承种类	滑动轴承
胎面及轮胎硬度	80 Shore A
轮宽	37.5 mm
轴孔直径	12 mm
轮径	125 mm
轮毂长度	45 mm
承载能力	100.00 mm
制造商	Blickle

139

变量

-  采用无痕灰色轮胎
-SG
-  -FA

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright