

产品数据表单

VPP 200/20G-SG



· 轮胎/胎面:

采用标准实心橡胶，操作舒适性极高，行走噪音低，非常保护地面，根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。


· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。冲压轮胎。

· 类型:

Technical data

最低耐温性	-20° C - +60° C ° C
轴承种类	滑动轴承
胎面及轮胎硬度	80 Shore A
轮宽	50 mm
轴孔直径	20 mm
轮径	200 mm
轮毂长度	60 mm
承载能力	205.00 mm
制造商	Blickle

140

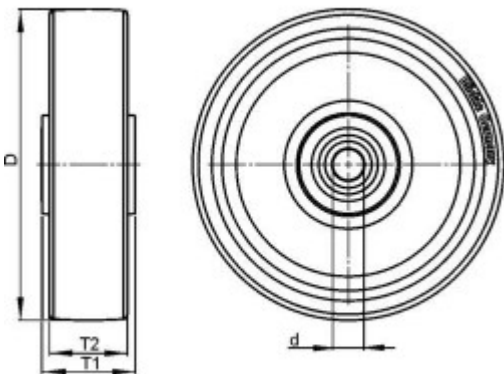

变量



采用无痕灰色轮胎
-SG



-FA

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright