


产品数据表单

VW 260/20K



· **轮胎/胎面:** 采用高弹性软橡胶“Blickle Soft”，圆型，操作舒适性极高，吸收噪音效果极佳，特别保护地面。

· **轮辋/轮体:** 压制成型钢轮壳，带管式钢毂，对中冲压(专用的抗冲击和撞击结构)，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。轮胎与轮辋挤压在一起。

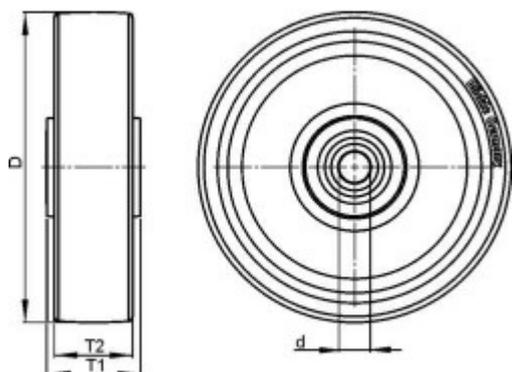

Technical data

单件重量	4.5 kg
轮毂长度 (T1)	75 mm
轴孔直径 (d)	20 mm
承载能力	200.00 kg
轮宽 (T2)	85 mm
轮径 (D)	260 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	50 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

154

变量



采用无痕灰色轮胎
-(SG)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright