


产品数据表单

VWPP 125/12G



- **轮胎/胎面:** 采用高弹性软橡胶“Blickle Soft”, 圆型, 操作舒适性极高, 吸收噪音效果极佳, 特别保护地面。
- **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击聚丙烯。冲压轮胎。

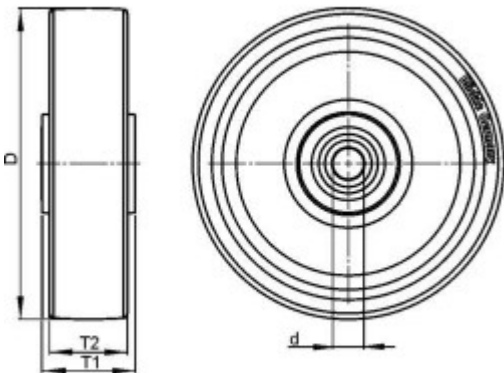

Technical data

单件重量	0.354 kg
轮毂长度 (T1)	45 mm
轴孔直径 (d)	12 mm
承载能力	50.00 kg
轮宽 (T2)	37.5 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	50 Shore A
轴承种类	滑动轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

156

变量



采用无痕灰色轮胎
-SG

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright