

系列: RD


单轮, 采用双层物料实心橡胶轮胎,
“Blickle Comfort”,
带钢板轮辋

100 - 650 kg

✓RoHS



4

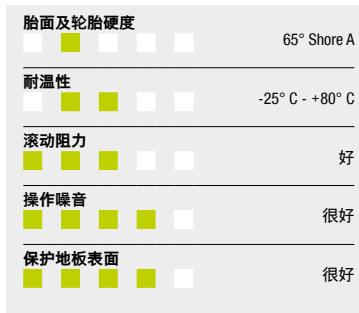

Blickle
Comfort

RD 系列单轮:

轮胎: 采用双层物料实心橡胶轮胎 “Blickle Comfort”, 硬质橡胶芯, 高弹性胎面, 硬度为 65° Shore A, 操作舒适性非常高, 行走噪音低, 较普通实心橡胶轮胎提高了操作舒适性和承载能力, 同时降低了滚动阻力, 非常保护地面, 黑色。
(参见材质说明第 38 页)

轮辋: 采用钢压制成型, 带管式钢毂, 拧紧或压到中心。

这种特殊的比克力轮辋结构特别稳定, 也能承受极大的震动及冲击负载。此外, 其特征还表现为成型效果好 (获奖设计——“良好的工业模型”)。

镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。

轴承种类:

- 滚柱轴承: 采用长寿润滑脂润滑
- 滚珠轴承: 两个压入式滚珠轴承, 采用长寿润滑脂润滑。

其它特性:

耐多种腐蚀性物质腐蚀, 但不耐油腐蚀

(参见表第 36-37 页)。

耐温性: -25° C 至 +80° C。

环境温度超过 +60° C 时, 承载能力降低。

正常使用条件下免维护。

参见第 44 页单轮系列汇总表

单轮	轮径 (D) [mm]	轮胎 宽度 (T2) [mm]	负载 [kg]	轴承种类	轴孔直径 (d) [mm]	轮毂长度 (T1) [mm]
RD 100/15R	100	30	100	滚柱轴承	15	45
RD 125/15R	125	37.5	120	滚柱轴承	15	45
RD 140/15R	140	37.5	175	滚柱轴承	15	45
RD 162/20R	160	40	225	滚柱轴承	20	60
RD 182/20R	180	50	300	滚柱轴承	20	60
RD 202/20R	200	50	350	滚柱轴承	20	60
RD 200/20K *	200	50	350	滚珠轴承	20	60
RD 252/25R	250	60	450	滚柱轴承	25	65
RD 250/25K *	250	60	450	滚珠轴承	25	65
RD 282/25R	280	70	650	滚柱轴承	25	75
RD 280/25K *	280	70	650	滚珠轴承	25	75

* 拧接型



型号/附件

采用无痕 灰色轮胎, 56° Shore A	
技术说明页码	38
产品代码后缀	-VLI
可提供	轮径 100-250 mm

