


系列: ALEV

重型负载单轮, 采用弹性实心橡胶轮胎 “Blickle EasyRoll” 和铝制轮体

200 - 650 kg

✓RoHS

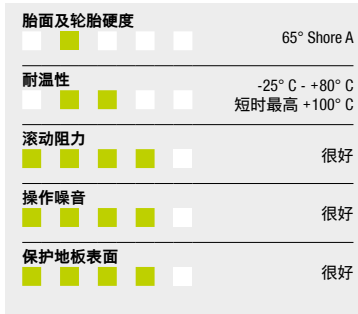

Blickle
EasyRoll

ALEV 系列单轮:

轮胎: 采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量的 “Blickle EasyRoll”, 硬度为 65° Shore A, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 滚动阻力小, 非常保护地面, 黑色, 硫化到轮体上。
(参见材质说明第 38 页)

轮体: 采用压铸铝合金。

轴承种类:

•滚珠轴承: 两个压入式滚珠轴承, 采用长寿命润滑脂润滑。

其它特性:

耐多种腐蚀性物质腐蚀, 但不耐油腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -25° C 至 +80° C, 短时最高 +100° C。

环境温度超过 +60° C 时,

承载能力降低。正常使用条件下免维护。

参见第 45 页单轮系列汇总表

单轮	轮径 (D) [mm]	轮胎 宽度 (T2) [mm]	负载 [kg]	轴承种类	轴孔直径 (d) [mm]	轮毂长度 (T1) [mm]
ALEV 100/15K	100	40	200	滚珠轴承	15	40
ALEV 125/15K	125	40	250	滚珠轴承	15	45
ALEV 127/20K	125	50	270	滚珠轴承	20	60
ALEV 140/20K	140	40	270	滚珠轴承	20	60
ALEV 150/20K	150	54	400	滚珠轴承	20	60
ALEV 161/15K	160	40	300	滚珠轴承	15	60
ALEV 160/20K	160	50	400	滚珠轴承	20	60
ALEV 160/25K	160	50	400	滚珠轴承	25	60
ALEV 180/20K	180	50	450	滚珠轴承	20	60
ALEV 180/25K	180	50	450	滚珠轴承	25	60
ALEV 200/20K	200	50	500	滚珠轴承	20	60
ALEV 200/25K	200	50	500	滚珠轴承	25	60
ALEV 250/20K	250	50	650	滚珠轴承	20	60
ALEV 250/25K	250	50	650	滚珠轴承	25	60

型号/附件



	采用无痕 灰色轮胎	导电 型, 黑色轮胎
技术说明页码	38	36, 38
产品代码后缀	-SG	-EL
可提供	所有	轮径 100, 125x40, 160x40, 200, 250

