

系列: L-ALEV、B-ALEV、BH-ALEV

**钢板脚轮, 中型负载设计,
带顶板配件, 单轮采用
弹性实心橡胶轮胎 “Blickle EasyRoll”**

200 - 500 kg

✓RoHS



**Blickle
EasyRoll**

轮架: L/B/BH 系列 - 采用钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓 (轮径 150-250 mm), 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。

螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。

轮架概览: 第 65 页

顶板配件图纸: 第 77 页


单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页

单轮: ALEV 系列 - 轮胎: 采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量的 “Blickle EasyRoll”, 硬度为 65° Shore A, 黑色。

轮体: 采用压铸铝合金。

轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。

详细说明: 第 171 页和第 45 页




5



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮 带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮胎 宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板 尺寸 [mm]	螺栓孔 间距 [mm]	螺栓孔 直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
L-ALEV 100K	B-ALEV 100K	L-ALEV 100K-FI	100	40	200	滚珠轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-ALEV 125K	B-ALEV 125K	L-ALEV 125K-FI	125	40	200	滚珠轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40
L-ALEV 150K	B-ALEV 150K	L-ALEV 150K-FI	150	54	400	滚珠轴承	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-ALEV 161K	B-ALEV 161K	L-ALEV 161K-FI	160	40	300	滚珠轴承	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-ALEV 160K	B-ALEV 160K	L-ALEV 160K-FI	160	50	400	滚珠轴承	195	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-ALEV 180K	B-ALEV 180K	L-ALEV 180K-FI	180	50	400	滚珠轴承	215	140 x 110	105 x 75-80	11	60
L-ALEV 200K	B-ALEV 200K	L-ALEV 200K-FI	200	50	400	滚珠轴承	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
L-ALEV 250K-3	BH-ALEV 250K	*	250	50	500	滚珠轴承	295	140 x 110	105 x 75-80	11	77

* “stop-top” 型制动器参见型号/附件

型号/附件

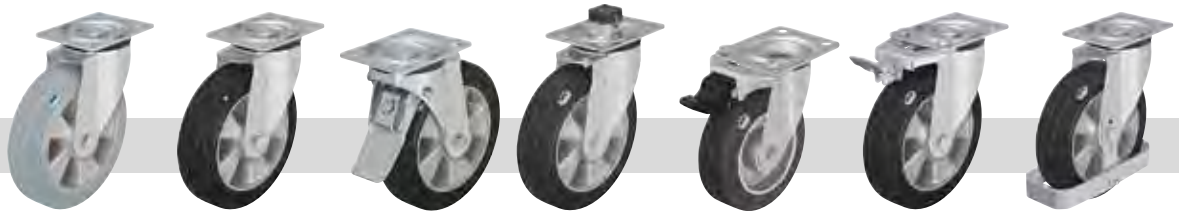

	采用无痕 灰色轮胎	导电 型, 黑色轮胎	采用 “stop-top” 型制动器	采用 “central-stop” 型中 央制动器	定向 制动器 (松的) 1 x 360° **	定向 制动器 (松的) 1 x 360° **	采用 塑料脚挡 (-FP) 或 钢制脚挡 (-FS)
技术说明页码	38	36, 38	80	81	83	83	84
产品代码后缀	-SG	-EL	-ST	-CS11	RI-03.01	RI-05.03	-FP / -FS
可提供	所有	直径 100, 125, 160x40, 200, 250 mm	所有	轮径 160+200 mm	轮径 100-125 mm	轮径 150-200 mm	敬请垂询

** 只适用于没有制动器的万向脚轮