

系列: LHZ-ALEV

**钢板脚轮, 重型负载设计**  
**带插拴**  
**单轮采用弹性实心橡胶轮胎 “Blickle EasyRoll”**

📦 270 - 500 kg

✓RoHS





**Blickle  
EasyRoll**

轮架: LHZ 系列 - 采用重型钢压制成型, 带重型支架轮叉和顶板配件, 使用非常稳定的镶焊式钢插杆进行拧接并固定, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强, 因此对震动及冲击特别不敏感。  
 螺栓轮轴。  
 镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。  
 轮架概览: 第 67 页  
 单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页


单轮: ALEV 系列 - 轮胎: 采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量的 “Blickle EasyRoll”, 硬度为 65° Shore A, 黑色。  
 轮体: 采用压铸铝合金。  
 轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。  
 详细说明: 第 171 页和第 45 页

5



万向脚轮	万向脚轮带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮胎宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	插拴直径 [mm]	插拴长度 [mm]	偏心距 [mm]
LHZ-ALEV 127K	LHZ-ALEV 127K-FI	125	50	270	滚珠轴承	170	27	60	55
LHZ-ALEV 160K	LHZ-ALEV 160K-FI	160	50	400	滚珠轴承	202	27	60	65
LHZ-ALEV 200K	LHZ-ALEV 200K-FI	200	50	500	滚珠轴承	245	27	60	70

**型号/附件**

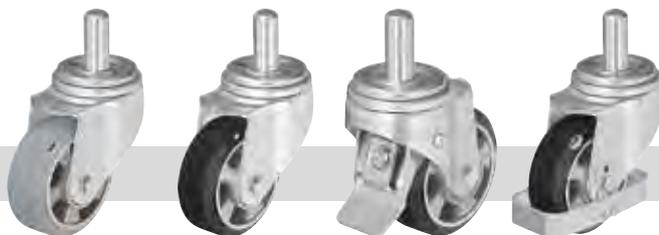

	采用无痕灰色轮胎	导电型, 黑色轮胎	采用 “stop-top” 型制动器	采用钢制脚挡
技术说明页码	38	36, 38	80	84
产品代码后缀	-SG	-EL	-ST	-FS
可提供	所有	敬请垂询	所有	敬请垂询