

系列: LK-SE、BK-SE、BH-SE


**钢板脚轮, 重型设计,
带顶板配件, 单轮采用
弹性实心橡胶轮胎 “Blickle EasyRoll”**

200 - 600 kg

✓RoHS



**Blickle
EasyRoll**



轮架: LK/BK/BH 系列 - 采用重型钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓 (轮径 125-200 mm), 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。
螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 66 页
顶板配件图纸: 第 77 页
单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页


单轮: SE 系列 - 轮胎: 采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量的 “Blickle EasyRoll”, 硬度为 65° Shore A, 黑色。
轮体: 采用钢压制成型, 带管式钢毂, 涂漆, 煤黑色。
轮径 80-125 mm: 采用优质耐冲击尼龙 6, 黑色。
轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。
详细说明: 第 180 页和第 45 页

5



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮胎宽度 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LK-SE 80K	BK-SE 80K	LK-SE 80K-FI	80	45	200	滚珠轴承	110	100 x 85	80 x 60	9	40
LK-SE 100K-1	BK-SE 100K-1	LK-SE 100K-1-FI	100	45	270	滚珠轴承	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LK-SE 100K-3	BK-SE 100K-3	LK-SE 100K-3-FI	100	45	270	滚珠轴承	130	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LK-SE 125K	BH-SE 125K	LK-SE 125K-FI	125	50	320	滚珠轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LK-SE 160K	BH-SE 160K	LK-SE 160K-FI	160	50	450	滚珠轴承	202	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LK-SE 200K	BH-SE 200K	LK-SE 200K-FI	200	50	600	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65

型号/附件

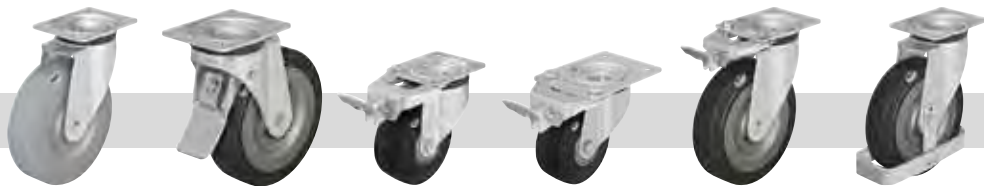

	采用无痕灰色轮胎	采用 “stop-top” 型制动器	定向制动器 (松的) 1 x 360° *	定向制动器 (松的) 1 x 360° *	定向制动器 (松的) 1 x 360° *	采用钢制脚挡
技术说明页码	38	80	83	83	83	84
产品代码后缀	-SG	-ST	RI-05.01	RI-03.03	RI-05.03	-FS
可提供	轮径 125-200 mm, 其它敬请垂询	所有	轮径 80 - 100 mm 带板 100x85	轮径 100 mm 带板 140x110 mm	轮径 125-200 mm	敬请垂询

* 只适用于没有制动器的万向脚轮