


系列: LH-POTH、BH-POTH, 轮径 75 - 125 mm

钢板脚轮, 重型负载设计,  
带顶板配件, 单轮采用  
热塑性聚氨酯胎面

200 - 350 kg

✓RoHS



轮架: LH/BH 系列 - 采用重型钢压制成型, 万向轮架带重型支架轮叉和顶板配件, 使用非常稳定的中心柱拧接并固定, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 另外通过四个特殊成型, 硬化的轴承套盖进行加强, 因此对震动及冲击特别不敏感。  
螺栓轮轴。  
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。  
轮架概览: 第 66 页  
顶板配件图纸: 第 77 页  
单轮和旋转刹车器 "stop-fix": 第 80 页

单轮: POTH 系列 - 胎面: 采用优质热塑性聚氨酯, 硬度为 94° Shore A, 深灰色, 无痕, 不染色。  
轮体: 采用优质耐冲击尼龙 6, 自然白。  
轴承种类: 滑动轴承, 滚柱轴承或两个压入式滚珠轴承。  
详细说明: 第 213 页和第 47 页




8

万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器 "stop-fix"	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LH-POTH 75G	BH-POTH 75G	LH-POTH 75G-FI	75	37	200	滑动轴承	118	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POTH 75R	BH-POTH 75R	LH-POTH 75R-FI	75	37	200	滚柱轴承	118	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POTH 100G-1	BH-POTH 100G-1	LH-POTH 100G-1-FI	100	35	300	滑动轴承	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POTH 100R-1	BH-POTH 100R-1	LH-POTH 100R-1-FI	100	35	300	滚柱轴承	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POTH 100K-1	BH-POTH 100K-1	LH-POTH 100K-1-FI	100	35	300	滚珠轴承	140	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POTH 100G-3	BH-POTH 100G-3	LH-POTH 100G-3-FI	100	35	300	滑动轴承	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-POTH 100R-3	BH-POTH 100R-3	LH-POTH 100R-3-FI	100	35	300	滚柱轴承	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-POTH 100K-3	BH-POTH 100K-3	LH-POTH 100K-3-FI	100	35	300	滚珠轴承	140	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-POTH 125G-1	BH-POTH 125G-1	LH-POTH 125G-1-FI	125	40	350	滑动轴承	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POTH 125R-1	BH-POTH 125R-1	LH-POTH 125R-1-FI	125	40	350	滚柱轴承	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POTH 125K-1	BH-POTH 125K-1	LH-POTH 125K-1-FI	125	40	350	滚珠轴承	165	100 x 85	80 x 60	9	45
LH-POTH 125G-3	BH-POTH 125G-3	LH-POTH 125G-3-FI	125	40	350	滑动轴承	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-POTH 125R-3	BH-POTH 125R-3	LH-POTH 125R-3-FI	125	40	350	滚柱轴承	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45
LH-POTH 125K-3	BH-POTH 125K-3	LH-POTH 125K-3-FI	125	40	350	滚珠轴承	165	140 x 110	105 x 75-80	11	45

其它轮径参见下页

型号/附件

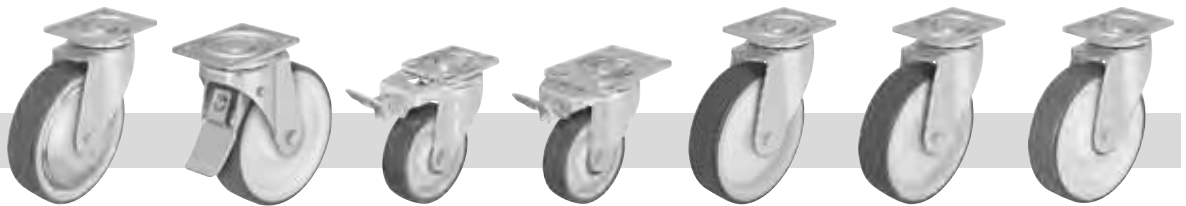

	钢板 防线盖 镀锌	采用 "stop-top" 型制动器	定向 制动器 (松的) 1 x 360° *	定向 制动器 (松的) 1 x 360° *	轮毂中 采用防锈 轴管	轮毂中 采用防锈 滚柱轴承	轮毂中采用 防锈 滚珠轴承
技术说明页码	84	80	83	83	85	60	61
产品代码后缀	-FA	-ST	RI-04.01	RI-04.03	-XA	-XR	-XK
可提供	轮径 100-125 mm	所有	轮径 75-125 mm 带板 100x85	轮径 100-125 mm 带板 140x110	滑动轴承种类 敬请垂询	敬请垂询	敬请垂询

\* 只适用于没有制动器的万向脚轮