



系列: LU-GTH、BH-GTH

## 钢板脚轮, 重型封闭式设计, 带顶板配件, 单轮采用聚氨酯胎面 **Blickle Extrathane®**

600 - 750 kg

✓RoHS

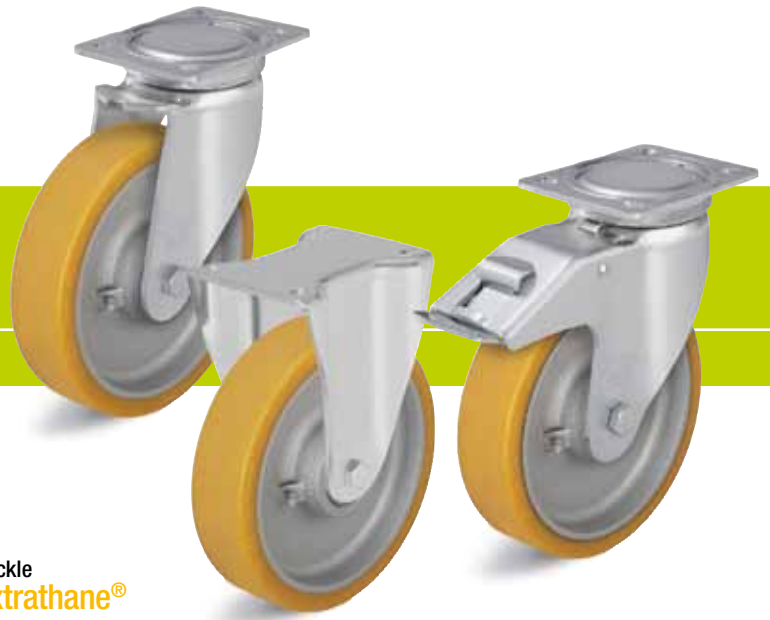

**轮架:** LU/BH 系列 - 采用重型钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用四点滚珠轴承, 以便最佳接受垂直力和水平力, 封闭式密封万向旋转机构。硬化的轴承安装位置与比克力专用动载铆接工艺结合使用, 提高抗震动及冲击的牢固性, 确保运行轻盈, 磨损低且使用寿命长。

**螺栓轮轴。**  
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。

轮架概览: 第 66 页  
顶板配件图纸: 第 77 页  
单轮和旋转刹车器 "stop-fix": 第 80 页

**单轮:** GTH 系列 - 胎面: 采用优质聚氨酯弹性体 **Blickle Extrathane®**, 硬度为 92° Shore A, 浅棕色, 无痕, 不染色。  
轮体: 采用坚固的灰铸铁, 当轮径大于 150 mm 时, 带注油嘴, 涂漆, 银色。  
轴承种类: 两个压入式滚珠轴承。  
详细说明: 第 258 页和第 48 页



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器 "stop-fix"	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LU-GTH 127K	BH-GTH 127K	LU-GTH 127K-FI	125	50	600	滚珠轴承	170	140 x 110	105 x 75-80	11	55
LU-GTH 150K	BH-GTH 150K	LU-GTH 150K-FI	150	50	750	滚珠轴承	197	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LU-GTH 160K	BH-GTH 160K	LU-GTH 160K-FI	160	50	750	滚珠轴承	202	140 x 110	105 x 75-80	11	61
LU-GTH 200K	BH-GTH 200K	LU-GTH 200K-FI	200	50	750	滚珠轴承	245	140 x 110	105 x 75-80	11	63

11

### 型号/附件



	抗静电型, 无痕, 灰色	定向制动器 (松的) 1 x 360° *	采用钢制脚挡
技术说明页码	36, 39	83	84
产品代码后缀	-AS	RI-05.03	-FS
可提供	敬请垂询	所有	敬请垂询

\* 只适用于没有制动器的万向脚轮