

系列: PPN

## 聚丙烯单轮

80 - 450 kg

✓RoHS



胎面及轮胎硬度	60° Shore D
耐高温性	-20° C - +60° C
滚动阻力	很好
操作噪音	满意
保护地板表面	满意

### PPN 系列单轮:

采用优质耐冲击聚丙烯, 硬度为 60° Shore D, 滚动阻力和旋转阻力小, 自然白。  
(参见材质说明第 40 页)

### 轴承种类:

- 滑动轴承, 耐腐蚀
- 滚柱轴承, 采用长寿润滑脂润滑

### 其它特性:

耐化学性高——耐多种腐蚀性物质腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐高温性: -20° C 至 +60° C。


环境温度超过 +30° C 时, 承载能力降低。正常使用条件下免维护。

参见第 49 页单轮系列汇总表

单轮	轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	负载 [kg]	轴承种类	轴孔直径 (d) [mm]	轮毂长度 (T1) [mm]
PPN 60/12G	60	29	80	滑动轴承	12	35
PPN 80/12G	80	32	120	滑动轴承	12	35
PPN 80/12R	80	32	120	滚柱轴承	12	35
PPN 100/12G	100	37	160	滑动轴承	12	45
PPN 100/15G	100	37	160	滑动轴承	15	45
PPN 100/12R	100	37	160	滚柱轴承	12	45
PPN 100/15R	100	37	160	滚柱轴承	15	45
PPN 125/12G	125	40	200	滑动轴承	12	45
PPN 125/15G	125	40	200	滑动轴承	15	45
PPN 125/12R	125	40	200	滚柱轴承	12	45
PPN 125/15R	125	40	200	滚柱轴承	15	45
PPN 150/20G	150	50	300	滑动轴承	20	60
PPN 150/20R	150	50	300	滚柱轴承	20	60
PPN 200/20G	200	50	450	滑动轴承	20	60
PPN 200/20R	200	50	450	滚柱轴承	20	60

其它尺寸尼龙单轮参见 P0 系列、第 276 页和第 277 页

### 型号/附件

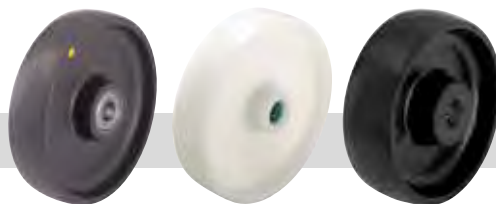

	导电型, 黑色	轮毂中采用防锈滚柱轴承	颜色为黑色
技术说明页码	36、40	60	40
产品代码后缀	-EL	-XR	PP 系列
可提供	敬请垂询	敬请垂询	敬请垂询

