
系列: LX-POEV、BX-POEV

不锈钢脚轮,中型负载设计, 带顶板配件,单轮采用 弹性实心橡胶轮胎 "Blickle EasyRoll"


子 200 - 400 kg

√RoHS









螺栓轮轴. 表面磨光滑。 轮架概览: 第71页 顶板配件图纸: 第77页

单轮和旋转刹车器 "stop-fix": 第80页

单轮: POEV 系列 - 轮胎: 采用优质弹性实心橡胶, 具 有平滑运行质量的 "Blickle EasyRoll", 硬度为65° Shore A, 灰色, 无痕。 轮体: 采用优质耐冲击尼龙 6, 黑色。


轴承种类: 防锈滚柱轴承、两个压入式密封滚珠轴承或一个中心喷入式密封滚珠轴承(C)。滚珠轴承种类 标配附加的钢珠密封。

详细说明: 第 164 页和第 44 页







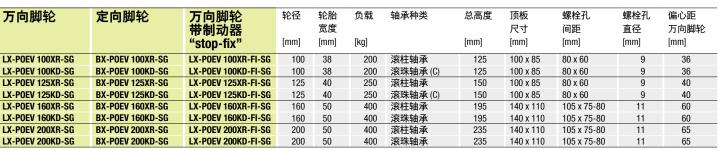

18



	导电型, 黑色轮胎	采用 "stop-top"型制动器	定向 制动器(松的) 1 x 360°, 防锈*	采用塑料 脚挡	带防锈 滚珠轴承 和塑料盖
技术说明页码	36, 38	80	83	84	61
产品代码后缀	-EL	-ST	RI-03.01-KX	-FP	-ХКА
可提供	滚珠轴承种类 敬请垂询	所有	轮径 100-125 mm	轮径为 125 mm 敬请垂询	轮径 160-200 mm

^{*} 只适用于没有制动器的万向脚轮