



系列: LEX-PATH、BX-PATH

不锈钢脚轮, 带顶板配件,
单轮采用热塑性
聚氨酯胎面

150 - 300 kg

✓RoHS

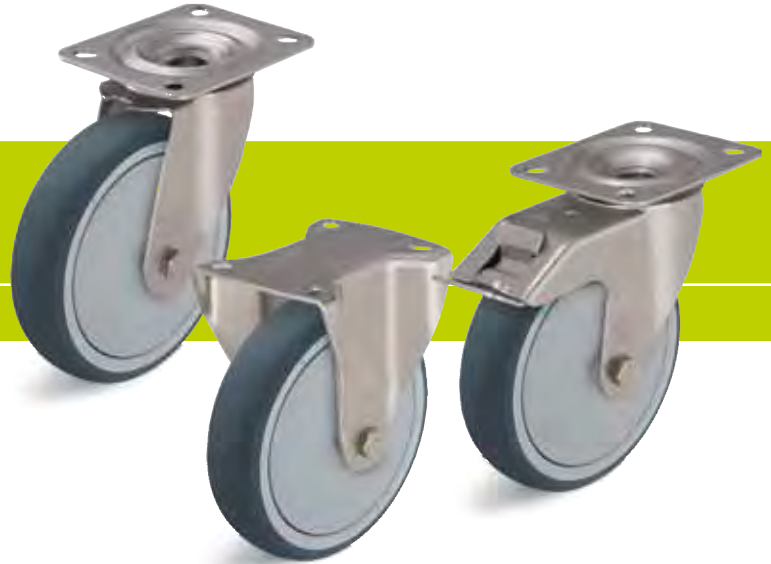

轮架: LEX/BX 系列 - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。
所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。
螺栓轮轴。
表面磨光滑。
轮架概览: 第 70 页
顶板配件图纸: 第 77 页
单轮和旋转刹车器“stop-fix”: 第 80 页

单轮: PATH 系列 - 胎面: 采用优质热塑性聚氨酯, 硬度为 94° Shore A, 深灰色, 无痕, 不染色。
轮体: 采用优质耐冲击尼龙 6, 银灰色。
轴承种类: 滑动轴承、防锈滚柱轴承或一个中心喷入式密封滚珠轴承(C)。滚珠轴承(C) 标配附加的钢珠密封, 轮径为 80-125 mm 时, 带塑料防线盖。
详细说明: 第 208 页和第 42 页



| 万向脚轮 | 定向脚轮 | 万向脚轮带制动器“stop-fix” | 轮径 [mm] | 轮宽 [mm] | 负载 [kg] | 轴承种类 | 总高度 [mm] | 顶板尺寸 [mm] | 螺栓孔间距 [mm] | 螺栓孔直径 [mm] | 偏心距 万向脚轮 [mm] |
|-------------------|------------------|----------------------|------------|------------|------------|---------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| LEX-PATH 80G | BX-PATH 80G | LEX-PATH 80G-FI | 80 | 32 | 150 | 滑动轴承 | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| LEX-PATH 80KD-FK | BX-PATH 80KD-FK | LEX-PATH 80KD-FI-FK | 80 | 32 | 150 | 滚珠轴承(C) | 102 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 38 |
| LEX-PATH 100G | BX-PATH 100G | LEX-PATH 100G-FI | 100 | 32 | 150 | 滑动轴承 | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| LEX-PATH 100KD-FK | BX-PATH 100KD-FK | LEX-PATH 100KD-FI-FK | 100 | 32 | 150 | 滚珠轴承(C) | 125 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 36 |
| LEX-PATH 125G | BX-PATH 125G | LEX-PATH 125G-FI | 125 | 32 | 150 | 滑动轴承 | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 40 |
| LEX-PATH 125KD-FK | BX-PATH 125KD-FK | LEX-PATH 125KD-FI-FK | 125 | 32 | 150 | 滚珠轴承(C) | 150 | 100 x 85 | 80 x 60 | 9 | 40 |
| LEX-PATH 160G | BX-PATH 160G | LEX-PATH 160G-FI | 160 | 40 | 300 | 滑动轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 54 |
| LEX-PATH 160XR | BX-PATH 160XR | LEX-PATH 160XR-FI | 160 | 40 | 300 | 滚柱轴承 | 195 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 54 |
| LEX-PATH 160KD | BX-PATH 160KD | LEX-PATH 160KD-FI | 160 | 40 | 300 | 滚珠轴承(C) | 195 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 54 |
| LEX-PATH 200G | BX-PATH 200G | LEX-PATH 200G-FI | 200 | 40 | 300 | 滑动轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 54 |
| LEX-PATH 200XR | BX-PATH 200XR | LEX-PATH 200XR-FI | 200 | 40 | 300 | 滚柱轴承 | 235 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 54 |
| LEX-PATH 200KD | BX-PATH 200KD | LEX-PATH 200KD-FI | 200 | 40 | 300 | 滚珠轴承(C) | 235 | 140 x 110 | 105 x 75-80 | 11 | 54 |

18



型号/附件

| 图样 | 滑动轴承种类 | 导电型, 无痕, 灰色* | 采用“ideal-stop”型制动器** | 定向制动器(松的) 1 x 360°, 防锈*** | 定向制动器(松的) 1 x 360°, 防锈*** | 采用塑料脚挡 |
|--------|--------|--------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 技术说明页码 | | 36, 39 | 80 | 83 | 83 | 84 |
| 产品代码后缀 | | -ELS | -IS | RI-03.01-KX | RI-03.03-KX | -FP |
| 可提供 | | 所有滚珠轴承种类 | 轮径 160-200 mm | 轮径 100-125 mm | 轮径 160-200 mm | 轮径为 125 mm 敬请垂询 |

* 承载能力降低 35 %。
** 不改变总高度
*** 只用于没有制动器的万向脚轮