


系列: LEX-POW、BX-POW

**不锈钢脚轮  
带顶板配件,  
采用低噪音尼龙单轮**


150 kg

RoHS



轮架: LEX/BX 系列 - 采用优质镀铬不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。  
所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。  
螺栓轮轴。  
表面磨光滑。  
轮架概览: 第 70 页  
顶板配件图纸: 第 77 页  
单轮和旋转刹车器“stop-fix”: 第 80 页

单轮: POW 系列 - 采用优质耐冲击尼龙 6, 硬度为 70° Shore D, 白色, 带红色弹性实心橡胶缓冲层。  
轴承种类: 防锈滚柱轴承或一个中心吸入式密封滚珠轴承 (C), 均配有塑料防线盖。滚珠轴承 (C) 标配附加的钢珠密封。  
详细说明: 第 288 页和第 49 页

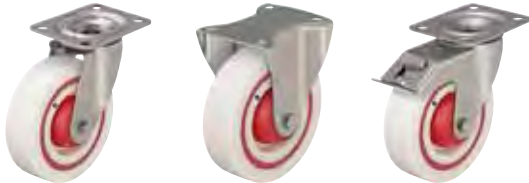

万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器“stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	负载 [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板尺寸 [mm]	螺栓孔间距 [mm]	螺栓孔直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LEX-POW 100XR-FK	BX-POW 100XR-FK	LEX-POW 100XR-FI-FK	100	35	150	滚柱轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POW 100KD-FK	BX-POW 100KD-FK	LEX-POW 100KD-FI-FK	100	35	150	滚珠轴承 (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LEX-POW 125XR-FK	BX-POW 125XR-FK	LEX-POW 125XR-FI-FK	125	35	150	滚柱轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LEX-POW 125KD-FK	BX-POW 125KD-FK	LEX-POW 125KD-FI-FK	125	35	150	滚珠轴承 (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	40

**型号/附件**



	定向制动器(松的) 1 x 360°, 防锈*	采用塑料脚挡
技术说明页码	83	84
产品代码后缀	RI-03.01-KX	-FP
可提供	所有	轮径为 125 mm 敬请垂询

\* 只适用于没有制动器的万向脚轮