



系列: LI-POHI, B-POHI, LIK-POHI, BK-POHI

**耐热型钢板脚轮,
顶板配件, 采用耐热型热塑性单轮
Blickle TempLine® Performance**

150 - 350 kg -25° C - +250° C ✓RoHS

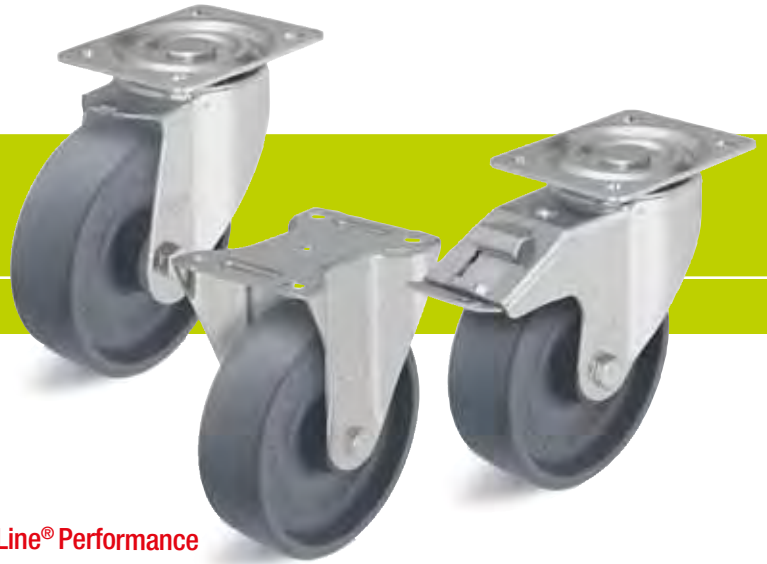

轮架: LI/B, LIK/BK 系列 - 采用钢压制成型, 万向轮架, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对顶板配件进行专用设计而保护球 (LIK 系列没有中心栓, 带耐热型万向旋转机构密封件)。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 使用寿命长, 万向旋转寸动适用于高温条件, 使用耐高温润滑脂。
螺栓轮轴。
镀锌, 蓝色钝化, 不含六价铬。
轮架概览: 第 71 页和第 72 页
顶板配件图纸: 第 77 页
单轮和旋转刹车器 “stop-fix”: 第 80 页

单轮: POHI 系列 - 采用优质耐冲击、耐高温尼龙, 硬度为 85° Shore D, 灰色。
轴承种类: 滑动轴承或两个压入式滚珠轴承, 采用耐热型特制润滑脂润滑。
详细说明: 第 389 页和第 52 页
耐温性: -25° C 至 +250° C。



万向脚轮	定向脚轮	万向脚轮带制动器 “stop-fix”	轮径 [mm]	轮宽 [mm]	温度至+70° C 的负载* [kg]	轴承种类	总高度 [mm]	顶板 尺寸 [mm]	螺栓孔 间距 [mm]	螺栓孔 直径 [mm]	偏心距 万向脚轮 [mm]
LI-POHI 81G	B-POHI 81G	LI-POHI 81G-FI	80	32	150	滑动轴承	102	100 x 85	80 x 60	9	38
LI-POHI 100G	B-POHI 100G	LI-POHI 100G-FI	100	30	150	滑动轴承	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LIK-POHI 102G-1	BK-POHI 102G-1	LIK-POHI 102G-1-FI	100	38	250	滑动轴承	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LIK-POHI 102HK-1	BK-POHI 102HK-1	LIK-POHI 102HK-1-FI	100	38	250	滚珠轴承	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LI-POHI 125G	B-POHI 125G	LI-POHI 125G-FI	125	40	150	滑动轴承	150	100 x 85	80 x 60	9	40
LIK-POHI 125G-1	BK-POHI 125G-1	LIK-POHI 125G-1-FI	125	40	300	滑动轴承	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LIK-POHI 125HK-1	BK-POHI 125HK-1	LIK-POHI 125HK-1-FI	125	40	300	滚珠轴承	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LI-POHI 150G	B-POHI 150G	LI-POHI 150G-FI	150	50	350	滑动轴承	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LI-POHI 150HK	B-POHI 150HK	LI-POHI 150HK-FI	150	50	350	滚珠轴承	190	140 x 110	105 x 75-80	11	60
LI-POHI 200G	B-POHI 200G	LI-POHI 200G-FI	200	50	350	滑动轴承	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65
LI-POHI 200HK	B-POHI 200HK	LI-POHI 200HK-FI	200	50	350	滚珠轴承	235	140 x 110	105 x 75-80	11	65

* 在更高温度下承载能力可降低, 参见第 389 页。

型号/附件



	自然色, 耐热性: -30 - +170° C **	带特氟隆涂层 不锈钢轴管
技术说明页码	40	85
产品代码后缀	POH 系列	-XAT
可提供	敬请垂询	直径 80 - 125 滑动轴承种类敬请垂询

** 耐温性: 短时最高 +220° C