


系列: FPTH

## 导向滚轮, 采用热塑性聚氨酯胎面, 带尼龙轮体

110 - 290 kg

✓RoHS

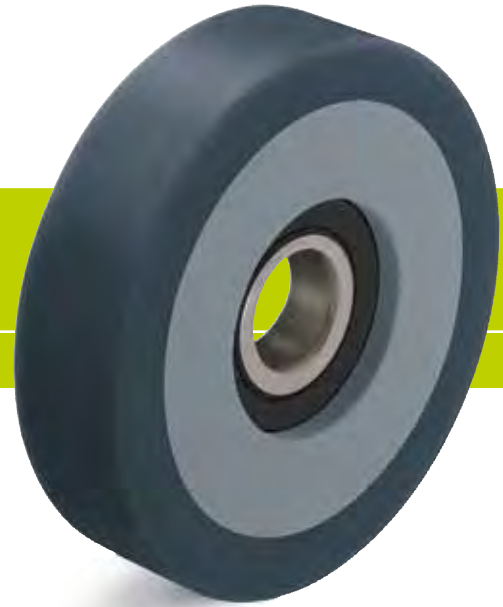

胎面及轮胎硬度	92° Shore A
耐温性	-25° C - +70° C 短时最高 +90° C
滚动阻力	很好
操作噪音	好
保护地板表面	好

### FPTH 系列导向滚轮:

**胎面:** 采用优质热塑性聚氨酯, 硬度为 92° Shore A, 行走噪音低, 滚动阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 耐水解物, 深灰色, 无痕, 不染色, 与轮体的化学黏合 不可分解。(参见材质说明第 39 页)

**轮体:** 采用优质耐冲击 尼龙 6, 银灰色。

#### 轴承种类:

•滚珠轴承, 密封, 采用长寿润滑脂润滑

#### 其它特性:

耐化学性高——耐多种腐蚀性物质腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -25° C 至 +70° C, 短时最高 +90° C。环境温度超过 +35° C 时, 承载能力降低。所列承载能力是在无障碍的使用情况下得出的。

正常使用条件下免维护。

参见第 54 页单轮系列汇总表

### 导向滚轮

导向滚轮	轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	负载 [kg]	滚珠轴承	轴孔直径 (d) [mm]	夹紧宽度 (T5) [mm]
FPTH 60x20/17-12K	60	20	110	6203 2RS	17	12
FPTH 70x20/25-15K	70	20	130	6205 2RS	25	15
FPTH 70x25/20-14K	70	25	160	6204 2RS	20	14
FPTH 80x20/15-11K	80	20	150	6202 2RS	15	11
FPTH 80x20/17-14K	80	20	150	6303 2RS	17	14
FPTH 80x20/20-14K	80	20	150	6204 2RS	20	14
FPTH 80x25/25-12K	80	25	180	6005 2RS	25	12
FPTH 100x25/25-15K	100	25	230	6205 2RS	25	15
FPTH 125x25/25-15K	125	25	290	6205 2RS	25	15

其它尺寸敬请垂询

### 型号/附件



	导电型, 无痕	带防锈滚珠轴承
技术说明页码	36, 39	61
产品代码后缀	-ELS	-XK
可提供	敬请垂询	敬请垂询

