


系列: HTH, 尺寸 85x75 - 90x50 mm

## 托盘搬运车滚轮 采用聚氨酯胎面 Blickle Extrathane®和钢制轮体

340 - 900 kg

✓RoHS

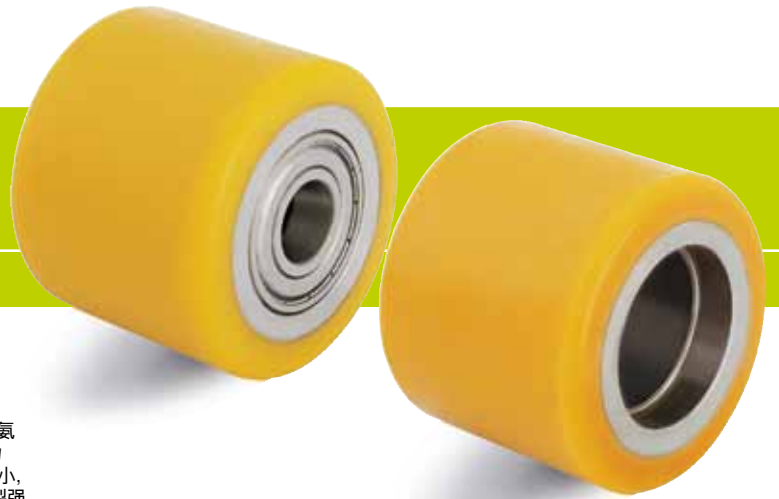

胎面及轮胎硬度	92° Shore A
耐温性	-25° C - +70° C 短时最高 +90° C
滚动阻力	很好
操作噪音	好
保护地板表面	好

### HTH 系列托盘搬运车滚轮:

**胎面:** 通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体 Blickle Extrathane®, 硬度为 92° Shore A, 行走噪音低, 滚动阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 浅棕色, 无痕, 不染色, 与轮体的化合效果极佳。

(参见材质说明第 39 页)

**轮体:** 采用钢或灰铸铁。

### 轴承种类:

- 滚珠轴承: 两个压入式滚珠轴承, 采用长寿润滑脂润滑。
- 轮体不带滚珠轴承 (带轴承支座)

### 其它特性:

耐化学性高——耐多种腐蚀性物质腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -25° C 至 +70° C, 短时最高 +90° C。

环境温度超过 +40° C 时, 承载能力降低。正常使用条件下免维护。

参见第 54 页单轮系列汇总表

托盘搬运车滚轮带滚珠轴承	轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	轴孔直径 (d) [mm]	夹紧宽度 (T5) [mm]	滚珠轴承	托盘搬运车滚轮不带滚珠轴承	轴承安装位置直径 (S) [mm]	轴承安装位置的深度 (t) [mm]	负载 [kg]
HTH 85x75/20-77K	85	75	20	77	6204 ZZV	RK-HTH 085x075/47x15-75-Z	47	15	570
HTH 85x75/20-79K	85	75	20	79	6204 ZZV				570
HTH 85x78/20-78K	85	78	20	78	6204 ZZ	RK-HTH 085x078/47x14-78-Z	47	14	590
HTH 85x80/17-82K	85	80	17	82	6303 ZZ	RK-HTH 085x080/47x14-80-Z	47	14	610
HTH 85x80/20-80K	85	80	20	80	6204 ZZ				610
HTH 85x80/20-85K	85	80	20	85	6204 ZZV				610
HTH 85x80/25-80K	85	80	25	80	6005 ZZ				610
HTH 85x80/25-85K	85	80	25	85	6005 ZV				610
HTH 85x80/25-74K	85	80	25	74	6205 ZZ	RK-HTH 085x080/52x18-80-Z	52	18	610
HTH 85x85/20-85K	85	85	20	85	6204 ZZ	RK-HTH 085x085/47x14-85-Z	47	14	650
HTH 85x85/25-85K	85	85	25	85	6005 ZZ				650
HTH 85x87/17-89K	85	87	17	89	6303 ZZ	RK-HTH 085x087/47x14-87-Z	47	14	660
HTH 85x90/17-90K	85	90	17	90	6303 ZZ	RK-HTH 085x090/47x14-90-Z	47	14	680
HTH 85x90/20-90K	85	90	20	90	6204 ZZ				680
HTH 85x95/20-95K	85	95	20	95	6204 ZZ	RK-HTH 085x095/47x14-95-Z	47	14	720
HTH 85x95/20-100K	85	95	20	100	6204 ZZV				720
HTH 85x100/17-100K	85	100	17	100	6303 ZZ	RK-HTH 085x100/47x14-100-Z	47	14	760
HTH 85x100/20-100K	85	100	20	100	6204 ZZ				760
HTH 85x100/20-102K	85	100	20	102	6204 ZZV				760
HTH 85x100/25-100K	85	100	25	100	6005 ZZ				760
HTH 85x100/20-104K	85	100	20	104	6204 ZZV	RK-HTH 085x100/47x15-100-Z	47	15	760
HTH 85x100/25-104K	85	100	25	104	6005 ZV				760
HTH 85x105/25-110K	85	105	25	110	6005 ZV	RK-HTH 085x105/47x13-105-Z	47	12.5	800
HTH 85x110/25-110K	85	110	25	110	6005 ZZ	RK-HTH 085x110/47x14-110-Z	47	14	840
HTH 85x110/25-114K	85	110	25	114	6005 ZV				840
HTH 85x120/25-124K	85	120	25	124	6005 ZV	RK-HTH 085x120/47x14-120-Z	47	14	900
HTH 90x42/20-40K	90	42	20	40	6204 ZZ	RK-HTH 090x042/47x15-42-Z	47	15	340
HTH 90x50/20-48K	90	50	20	48	6204 ZZ	RK-HTH 090x050/47x15-50-Z	47	15	400

其它尺寸敬请垂询

### 型号/附件



采用聚氨酯胎面 Blickle Softthane® *	防喷溅水型
技术说明页码	39 / 55
产品代码	HST 系列 / HTHW 系列
可提供	敬请垂询 / 参见第 442-443 页

\* 硬度为 75° Shore A

