


系列: GSTN

重型负载驱动轮, 带轮毂键槽,  
采用聚氨酯胎面 **Blickle Softhane®**,  
铸铁轮体

200 - 4,200 kg

✓RoHS

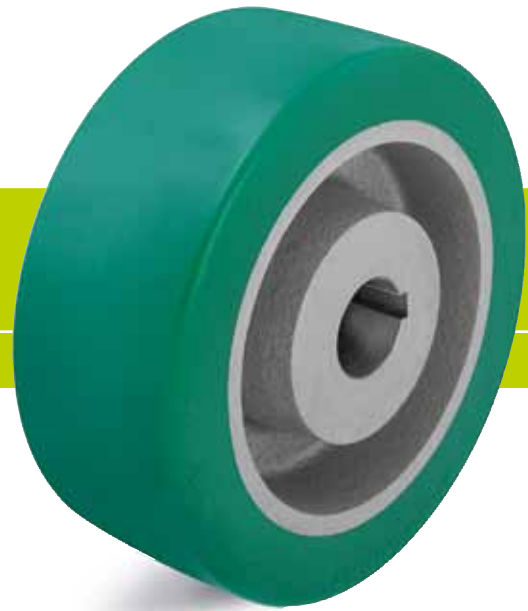

胎面及轮胎硬度	75° Shore A
耐温性	-30° C - +70° C 短时最高 +90° C
滚动阻力	很好
操作噪音	很好
保护地板表面	很好



**GSTN 系列单轮:**

**胎面:** 通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体 **Blickle Softhane®**, 硬度为 75° Shore A, 由于采用了非常厚的弹性胎面, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 滚动阻力小, 非常保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 绿色, 无痕, 不染色, 与轮体的化合效果极佳。(参见材质说明第 39 页)

**轮体:** 采用坚固的灰铸铁, 轴孔和轮毂键槽根据 DIN 6885, 涂漆, 银色。

**其它特性:**

耐化学性高——耐多种腐蚀性物质腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -30° C 至 +70° C, 短时最高 +90° C。环境温度超过 +40° C 时, 承载能力降低。正常使用条件下免维护。

参见第 56 页单轮系列汇总表

单轮	轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	负载 [kg]	轴孔直径 (d) [mm]	轮毂槽 宽度 (B) [mm]	轮毂槽 高度 (H) [mm]	轮毂长度 (T1) [mm]
GSTN 75/20H7	75	40	200	20 H7	6 JS9	22.8	40
GSTN 100/20H7	100	40	250	20 H7	6 JS9	22.8	40
GSTN 100/25H7	100	40	250	25 H7	8 JS9	28.3	40
GSTN 127/25H7	125	50	400	25 H7	8 JS9	28.3	60
GSTN 150/25H7	150	50	500	25 H7	8 JS9	28.3	60
GSTN 150/30H7	150	50	500	30 H7	8 JS9	33.3	60
GSTN 160/25H7	160	50	550	25 H7	8 JS9	28.3	60
GSTN 160/30H7	160	50	550	30 H7	8 JS9	33.3	60
GSTN 200/25H7	200	50	700	25 H7	8 JS9	28.3	60
GSTN 200/30H7	200	50	700	30 H7	8 JS9	33.3	60
GSTN 202/35H7	200	80	1,000	35 H7	10 JS9	38.3	80
GSTN 251/30H7	250	50	700	30 H7	8 JS9	33.3	60
GSTN 252/40H7	250	80	1,100	40 H7	12 JS9	43.3	80
GSTN 302/40H7	300	80	1,600	40 H7	12 JS9	43.3	80
GSTN 304/50H7	300	100	2,100	50 H7	14 JS9	53.8	100
GSTN 362/50H7	360	75	1,700	50 H7	14 JS9	53.8	75
GSTN 402/50H7	400	80	2,100	50 H7	14 JS9	53.8	80
GSTN 502/70H7	500	125	4,200	70 H7	20 JS9	74.9	125

其它尺寸敬请垂询

