


系列: GEVA

重型负载法兰轮 采用弹性实心橡胶轮胎, 铸铁轮体

525 - 3,000 kg

✓RoHS

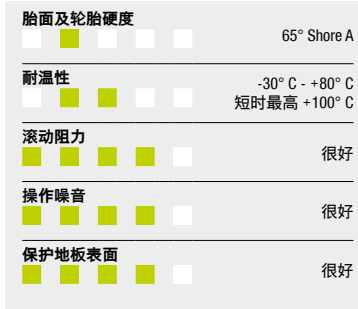

GEVA 系列单轮:

轮胎: 采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量, 硬度为 65° Shore A, 钢丝加固轮胎, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 滚动阻力小, 非常保护地面, 黑色。
(参见材质说明第 38 页)

轮体: 采用坚固的灰铸铁, 中间腹板带中心孔和固定螺栓孔。固定螺栓孔配有锥口。涂漆, 煤黑色。

其它特性:

耐多种腐蚀性物质腐蚀, 但不耐油腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -30° C 至 +80° C, 短时最高 +100° C。

环境温度超过 +60° C 时, 承载能力降低。正常使用条件下免维护。

参见第 57 页单轮系列汇总表

单轮	轮径 (D) [mm]	轮胎 宽度 (T2) [mm]	4 km/h速 度时负载 [kg]	16 km/h速 度时负载 [kg]	固定螺栓 孔数量	固定螺栓孔 直径 (d2) [mm]	中心 孔径 (d) [mm]	固定螺栓孔 中心圆直径 (d1) [mm]
GEVA 250/4	250	60	525	320	4	16.5	60	100
GEVA 252/4	250	80	675	410	4	16.5	60	100
GEVA 300/4	300	75	750	450	4	16.5	60	100
GEVA 300/5	300	75	750	450	5	16.5	67	112
GEVA 302/4	300	90	900	540	4	16.5	60	100
GEVA 302/5	300	90	900	540	5	16.5	67	112
GEVA 360/4	360	60	750	450	4	16.5	60	100
GEVA 360/5	360	60	750	450	5	16.5	67	112
GEVA 400/4	400	65	900	540	4	16.5	60	100
GEVA 400/5-67	400	65	900	540	5	16.5	67	112
GEVA 400/5-82	400	65	900	540	5	16.5	82	130
GEVA 402/4	400	75	1,000	600	4	16.5	60	100
GEVA 402/5-67	400	75	1,000	600	5	16.5	67	112
GEVA 402/5-82	400	75	1,000	600	5	16.5	82	130
GEVA 405/5	405	130	1,500	900	5	18.5	110	145
GEVA 405/6	405	130	1,500	900	6	21.5	160	205
GEVA 415/6	415	90	1,150	690	6	21.5	160	205
GEVA 500/6	500	85	1,300	780	6	21.5	160	205
GEVA 520/6	520	100	1,525	920	6	21.5	160	205
GEVA 620/6	620	200	3,000	1,800	6	21.5	160	205

其它尺寸敬请垂询

型号/附件



采用钢带轮胎,
具有驱动质量

技术说明页码	38
产品代码后缀	-STA
可提供	敬请垂询

