


产品数据表单

B-PPN80G

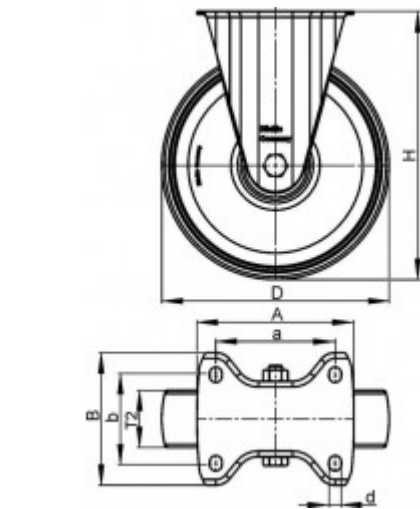

· 轮架:

采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用优质耐冲击聚丙烯，滚动阻力和旋转阻力小。

· 轮辋/轮体:-

Technical data

单件重量	0.311 kg
总高度 (H)	102 mm
承载能力	120.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	80 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力



行走噪音



保护地面



变量

☐

导电型
- (EL)

☐

-FA

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright