

产品数据表单

LEXR-POEV 200KD-SG



· 轮架:

· 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。


· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 滚动阻力小, 非常保护地面, 硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙 6。硫化粘合轮胎。

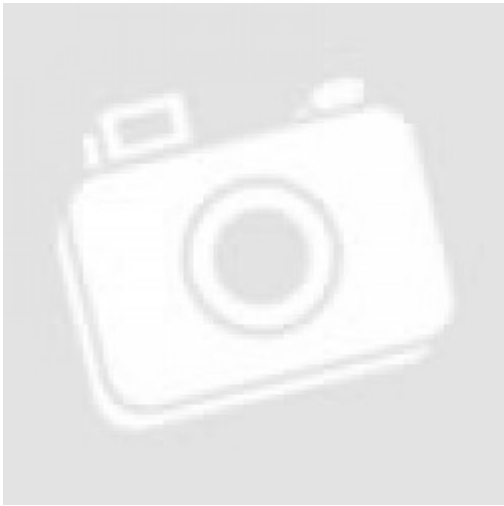

Technical data

单件重量	2. 189 kg
万向脚轮偏心距 (F)	54 mm
顶板直径	88 mm
总高度 (H)	235 mm
承载能力	300. 00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	88 mm
螺栓孔径 (d)	13 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	
行走噪音	
保护地面	

359

变量

☐



导电型
-EL

☐



轴承
-XKA