

产品数据表单

LI-PHN 125IK



· 轮架:

采用钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，通过对顶板配件进行专用设计而保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，使用寿命长，万向旋转寸动适用于高温条件，带特氟隆涂层不锈钢轴管。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:


· 轮胎/胎面:

采用酚醛树脂，静载承载能力极高，便于在光滑地面上行走。

· 轮辋/轮体:-

· 类型:

· 采用耐热型滚珠轴承（烤箱轴承）

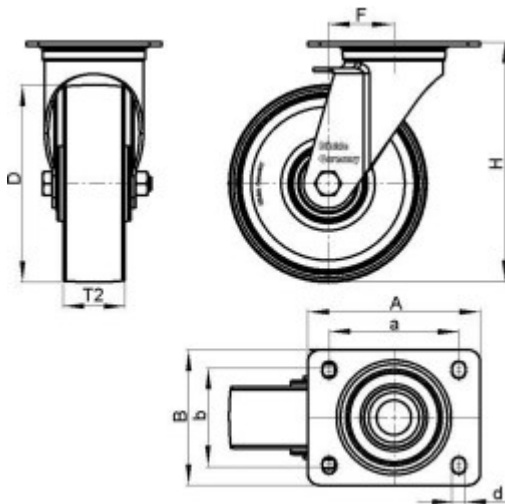

Technical data

单件重量	1.35 kg
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
总高度 (H)	150 mm
承载能力	150.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-35° C - +260° C
最高耐温性	300° C
胎面及轮胎硬度	90 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 × 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright